


Scan Do®

Scan Do® Pro II・Pro II/D

コンピュータ映像をテレビ映像に変換するスキャンコンバーター
ゲンロック入力付、コンポジット、Y/C、コンポーネント出力、オプションでSDI 出力を提供。

推奨アプリケーション:

半導体製造装置、オンエアウェブ放送、コンピュータグラフィック、天気図、レーダー映像、ポストプロダクション、プレゼンテーション、マルチメディア・イベント、テレビ会議等。

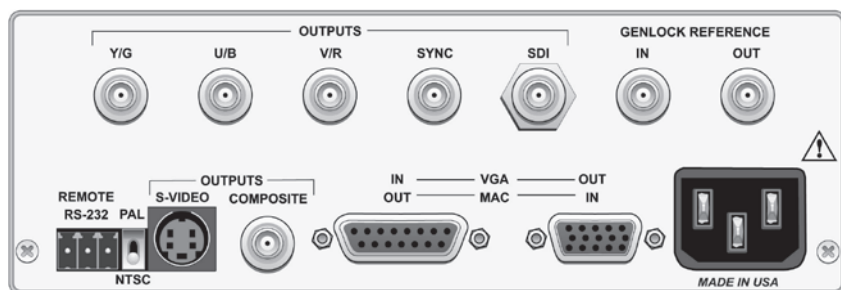

Scan Do Pro II および Pro II/D 背面パネル

信号

入力信号

VGA、Mac、RGB 上限 1280x1024@60Hz

31 ~ 71 kHz 水平周波数範囲

出力信号

NTSC または Pal、コンポジット、Y/C およびコンポーネント

SDI (シリアル・デジタル・インターフェース)
モデル Pro II/D

特長

放送品質のスキャンコンバージョン上限
コンピュータ解像度 1280 x 1024 @60Hz、
NTSC または PAL ビデオ。

入力コンピュータ水平周波数範囲 31
~ 71 kHz。

水平、サブキャリア位相による完全にタ
イムブルなゲンロック。

コンポジット、S-ビデオ および コンポーネ
ント(YUV および RGB 形式) ビデオ出力、
オプションでシリアル・デジタル出力 SDI を
提供。

マルチステップズーム 水平垂直位置補
正:0.85x, 1.0x, 1.3x, 1.6x, 2.0x。

スイッチャブル垂直フィルター。

アダプティブ コンピュータ同期プロセシ
ング。

内蔵カラーバー発生器。

RS-232 リモートコントロール。

イメージ フリーズ。

スイッチャブル NTSC または PAL 出力。

オプションでラック取付金具を提供。

発注情報

パーツ番号	摘要
1291-pp	Scan Do Pro II
1292-pp	Scan Do Pro II/D SDI 出力付
1206	5 x BNC 入力ケーブル、RGBHV、1.8m (6 ft.)
1156	4 x BNC 入力ケーブル、RGBS、0.9m (3-ft.)
1246	ラックマウント金具 1台用 2 RU; 3.5 inch
1247	ラックマウント金具 2代用 2台横並び取付、2 RU; 3.5 inch

注: Scan Do Pro II と Pro/D は、各国に対応した電源ケーブルをご用意しております。ご注文時に指定ください。

AC電源ケーブル指定コード (pp) :

NA - 北米

AU - 豪州

EU - 欧州

JP - 日本

UK - 英国

コンタクト



CSI Communications
Specialties, Inc.

03-5946-3103 | commspecial.jp
csij@commspecial.jp

入力:
水平同期周波数範囲: 31-71 kHz (320 x 200 to 1280 x 1024) アナログ RGB, ノンインターレース解像度
入力インピーダンス: RGB - 75 Ω 同期 - ハイインピーダンス
入力同期タイプ: 分離水平垂直 コンポジット同期(セレーション有無)、 シンクオングリーン
入力ループスルー: パッシブ、未使用時 自動終端
出力:
コンポジット および S-ビデオ (同時使用可能)
NTSC および PAL (スイッチャブル)
VGA および Mac ループスルー出力
入力/出力コネクタ:
HD-15F Mac 入力用 および DB-15F VGA 入力用(付属のリバーシブル入力 ケーブル使用)
DB-15F Mac 用出力、HD-15F VGA 用出力
コンポジット・ビデオ出力: BNC コネクタ
S-ビデオ出力: 4-ピン ミニ-DIN-F
リモートコントロール: RS-232、3-ピン “フェニックス”タイプコネクタ

コンピューター・ビデオプロセッシング:
入力サンプリング: 24-bit (8-bits、RGB)
サンプル: 720 ライン
コンピューターモード検知: 自動 計測
ビデオプロセッシング: 16 bit YUV
ビデオメモリー: 720 x 740 x 16 bit (1 ビデオフレーム)
ビデオエンコーディング: 16-bit 4:2:2 YUV 10-bit 出力 D/A
ズーム比率: 0.85x、1.0x、1.3x、1.6x、 2.0x
差動ゲイン: < 1 %
差動位相: < 1°
周波数レスポンス: 6.5 MHz (-3 dB)
同梱品:
Scan Do Select
AC 電源ケーブル
0.9m (6 ft.) VGA/Mac 入力ケーブル
1.8m (12 ft.) S-ビデオケーブル
3.6m(12 ft.) BNC - BNC 出力ケーブル
取扱説明書
外形寸法:
184 W x 38 H x 203 D (mm)
7.25 W x 1.5 H x 8 D (inch)
質量: 約 0.9 Kg、2 lbs.
電源:
内蔵ユニバーサル電源
入力: 100 - 250 VAC、47 - 63 Hz
UL/GSA/TUV/CE 適合
IEC 320 コネクタ



安心の3年保証

* 仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

コンタクト

03-5946-3103 | commspecial.jp
csij@commspecial.jp

UPDATED 2/6/2009
All specifications subject to change without notice. © 2009
Scan Do is a registered trademark of Communications Specialties, Inc.
CSI and the triangle designs are trademarks of
Communications Specialties, Inc.

