




PDPS-2: ユニバーサル電源

Fiberlink ボックス型ユニットへ電源を供給する
ACアダプター電源

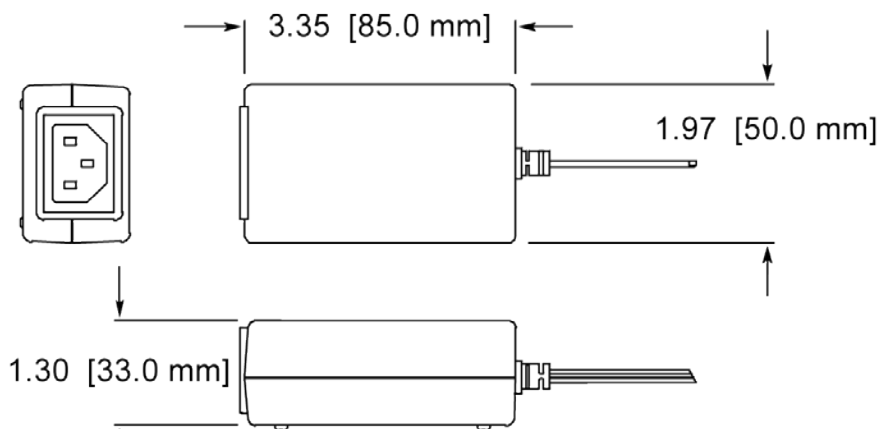

AC電源ケーブル指定コード:

発注情報

パーツ番号	摘要
PDPS-2-pp	Fiberlink ユニバーサル電源

AC電源ケーブル指定コード:

NA - 北米	AU - 豪州	EU - 欧州
JP - 日本	UK - 英国	

特長

ボックス型ユニット（送信機、受信機、トランシーバー）は内蔵電源が無い
ため各ユニットに電源1式が必要。

AC電源ケーブル付属。2桁の指定コード
で使用する国の指定が必要。

コンタクト



CSI Communications
Specialties, Inc.

03-5946-3101 | commspecial.jp
info@commspecial.jp

一般仕様

入力電圧/周波数	100-250 VAC、50/60 Hz
入力定格電流	100 mA @ 100 VAC、50/60 Hz
無負荷出力電圧	11.40V - 12.60 VDC
出力電圧	11.40V - 12.60 VDC
出力電流 (最大)	定格負荷電流: DC 1.5 A
出力リップル	120 mV p-p 最大 @ 20 MHz 帯域
ノイズ	150 mV p-p 最大 @ 20 MHz 帯域
動作温度範囲	0 ~ +40°C
保管温度範囲	-55 ~ +85°C
動作保管湿度	20% ~ 90% 相対湿度 (結露無きこと)
質量	345 g 12 oz
外形寸法	85 L x 50 W x 33 H (mm) 3.35 L x 1.97 W x 1.3 H (inch)
過電圧保護	出力電圧120% 超過時に出力停止
短絡回路保護	自動復帰モード: 短絡回路状態 除去時に出力復帰
効率	80% @ 115 VAC、50/60 Hz
シエル	94V-0
EMI	Meets VCCI class 2、FCC class B、 Cispr Class 2
出力極性	マーク付き線側 (+)



PDPS-2: ユニバーサル電源



Want to learn more about fiber?

Log on to commspecial.com
for fiber related resources written
for Pro A/V Professionals by
Pro A/V Professionals!



安心の3年保証

CSI について

コミュニケーションズ・スペシャルティーズ社 (CSI) は、米国ニューヨーク州、ロングアイランドに本社を置く、テレビ映像信号とコンピューター映像信号の変換、伝送と分配を行う、光ファイバー伝送システム、スキャンコンバーター、ビデオスケーラー等の様々な機器を製造する数々の賞に輝くメーカーです。放送業界のプロにより1983年に設立され、以来一貫して革新的な製品を製造し続け、放送、プロ用 A/V、ビデオ会議、教育、ホームシアター、セキュリティ、ITS (高度道路交通システム)、産業用モニタリング等のアプリケーションに、米国政府機関や軍等で使われてきました。また、各国の政府機関、軍、米国フォーチュン 500 にリストされた企業でも多数使われています。

CSI は、Scan Do® スキャンコンバーター、Deuce® ビデオスケーラーも製造しています。

コンタクト



CSI Communications
Specialties, Inc.

03-5946-3101 | commspecial.jp
info@commspecial.jp

UPDATED 2/6/2009

All specifications subject to change without notice. © 2009

Fiberlink and the starburst logo are registered trademarks of
Communications Specialties, Inc. CSI and the triangle designs are trademarks
of Communications Specialties, Inc.